




GPV
Vert RAL 6005



GPC*
Gris RAL 7016



Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm

Fabriqué EN France




Pare ballons hauteur 5 m, filet hauteur 4 m avec câble intermédiaire (E)



Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)

Descriptif technique

Poteaux et jambes de force ø 60 mm, ép. 2 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005

PARE BALLONS	90PBF03-GPV	90PBF04-GPV
HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant

POTEAU DEPART (A)	90PB03F60D-GPV	90PB04F60D-GPV
<i>(1 Poteau ø 60 mm + 3 brides + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU INTER (B)	90PB03F60I-GPV	90PB04F60I-GPV
<i>(1 Poteau ø 60 mm + 2 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU D'ANGLE (C)	90PB03F60A-GPV	90PB04F60A-GPV
<i>(1 Poteau ø 60 mm + 6 brides + 1 bouchon + visserie)</i>		
JAMBE DE FORCE (D)	90PB03JF60-GPV	90PB04JF60-GPV
<i>(1 Poteau ø 60 mm + 1 bride + 1 bouchon)</i>		

* Autre coloris sur demande

Point fort : la bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau



Remplissage FILET


3 mailles au choix

Filet polypropylène haute résistance
Sans nœuds
Surjet sur le pourtour
Traité UV
Fil Ø 2,3 mm
Résistance = 80 Kn
Coloris noir

FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN

E


Câble intermédiaire tous les 4 m pour une meilleure tenue du filet
Séparation du filet au niveau du (des) câble(s) intermédiaire(s)

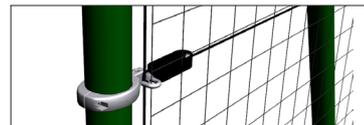

CÂBLE INTERMÉDIAIRE 90PBC160-GPN




Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO