



Poteaux  
120 x 60, ép. 3 mm



Fabriqué France

### Descriptif technique

#### Poteaux et jambes de force section 120 x 60 mm, ép. 3 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005



GPV  
Vert RAL 6005




GPG\*  
Gris RAL 7016

PARE BALLONS	90PBF07-GPV	90PBF08-GPV
HAUTEUR HORS SOL	7 M	8 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

#### Comprenant


<b>POTEAU DEPART (A)</b>	90PB07G1.6D-GPV	90PB08G1.6D-GPV
<i>(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations simples CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)</i>		
<b>POTEAU INTER (B)</b>	90PB07G1.6I-GPV	90PB08G1.6I-GPV
<i>(1 Poteau + 7 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		
<b>POTEAU D'ANGLE</b>	90PB07G1.6A-GPV	90PB08G1.6A-GPV
<i>(1 Poteau + brides + fixations simples CLOMO TECH + bouchon + visserie+ barres renfort)</i>		
<b>JAMBE DE FORCE (D)</b>	90PB07JF1.6-GPV	90PB08JF1.6-GPV
<i>(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)</i>		
<b>CONTREVENTEMENT(F)</b>	90PB07C1.6-GPV	90PB08C1.6-GPV
<i>(1 Poteau + 2 brides + visserie)</i>		
<b>POTEAU INTER GRILLAGE</b>	90CL02G5.5I-GPV	90CL02G5.5I-GPV
<i>(1 Poteau 50 x 50 mm ht 2 m + 5 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		



Poteau de départ (A)




Poteau Intermédiaire (B)



Jambe de force (D)


**Point fort la bride**

- Pas de soudure
- Choix de l'angle d'inclinaison de la jambe de force
- Bride INOX




Poteau d'angle

\* Autre coloris sur demande

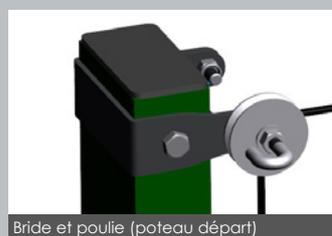


Bride et poulie (poteau départ)

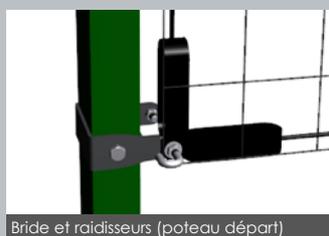

Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)

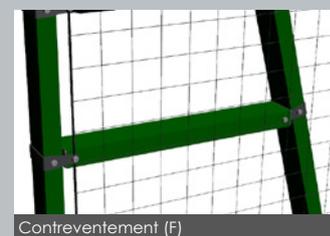

Contreventement (F)



Poteaux  
120 x 60, ép. 3 mm

Fabriqué EN France

## Remplissage FILET en partie haute



Noir



### Filet hauteur 5 m pour pare-ballons hauteur 7 m Filet hauteur 6 m pour pare-ballons hauteur 8 m


- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : 100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn

<b>FILET MAILLE 140</b>	9.85800
<b>FILET MAILLE 120</b>	9.85810
<b>FILET MAILLE 100</b>	9.85820
<b>RAIDISSEUR N° 4</b>	90R4-GPN
<b>ANNEAU BRISÉ</b>	90AB-N
<b>CABLE</b>	90CG5F-GPN

E

E

**Cable intermédiaire tous les 4 m**  
pour une meilleure tenue du filet  
Séparation du filet au niveau du  
(des) cable(s) intermédiaire(s)

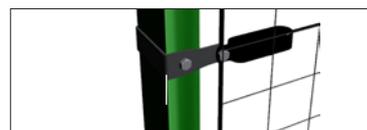

CABLE INTERMÉDIAIRE 90PBC11.6-GPN

## Remplissage GRILLAGE SIMPLE TORSION en partie basse



Vert  
RAL 6005



Anthracite  
RAL 7016\*\*



Noir  
RAL 9005\*\*

- Fil Ø 2.7mm - 3.1 mm ou 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Plastifié Vert RAL 6005, \*\* autres coloris sur demande
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²)
- Rouleau non compacté




Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
<b>GRILLAGE</b>	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
<b>FIL TENDEUR</b>	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
<b>BARRE DE TENSION</b>	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
<b>RAIDISSEUR</b>	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
<b>AGRAFES</b>	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
<b>AGRAFEUSE</b>	90AG01	90AG01	90PI01



Fixation CLOMO TECH simple



Guide câble CLOMO PRO



Fixation CLOMO TECH double

Photos/dessins non contractuels - Sauf erreurs typographiques - 03/2021