



PARE BALLONS 7 à 10 m PARTIE BASSE REMPLISSAGE GRILLAGE SIMPLE TORSION

Coloris disponibles :
RAL 6005 ■
RAL 7016 ■


FICHE TECHNIQUE




Poulie en polyamide Ø62mm, avec crochet de maintien inox pour le filet. Fixée sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

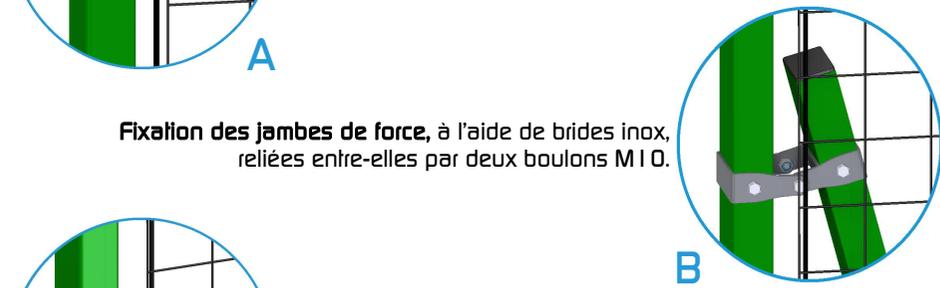


Fixation des jambes de force, à l'aide de brides inox, reliées entre-elles par deux boulons M10.





Fixation du câble intermédiaire avec un raidisseur N°4 galvanisé noir. Fixée sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

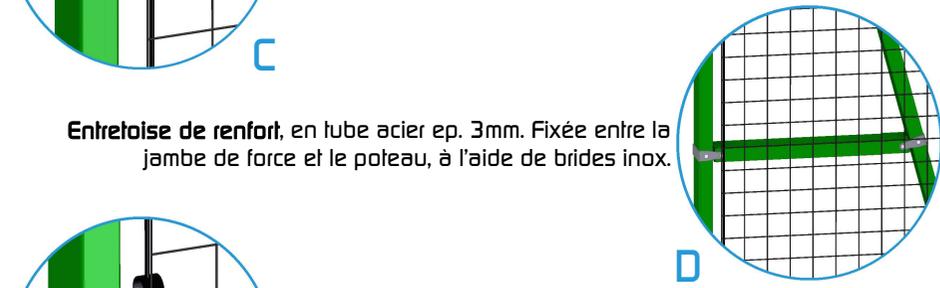

Entretoise de renfort, en tube acier ep. 3mm. Fixée entre la jambe de force et le poteau, à l'aide de brides inox.



Départ de câble réalisé par deux raidisseurs N°4 galvanisés noirs. Fixé sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

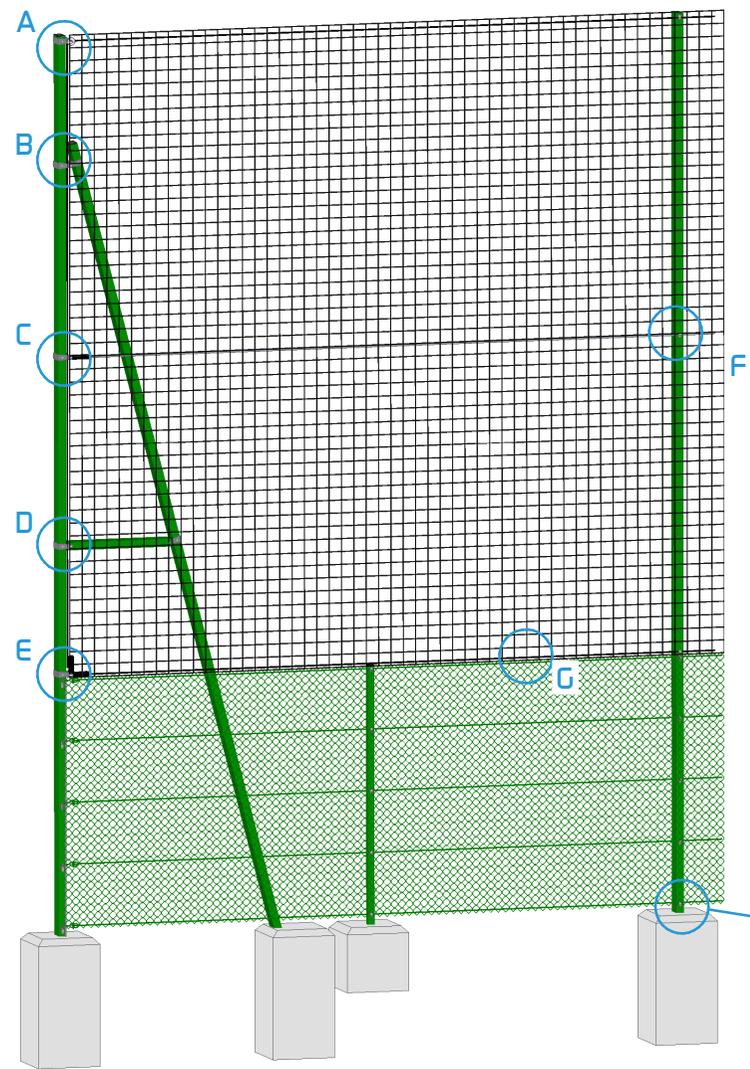

Guide câble zamak "CLOMO PRO" fixé mécaniquement sur le poteau à l'aide d'une vis torx M8.




Anneau brisé PVC noir, pour maintenir le filet et le câble en position (anneau tout les 30cm)

Détails des scelléments par poteau, voir notice jointe :
NBE PB 001
NBE PB 003
NBE PB 005

Rédacteur : A, B
Le : 21/01/2021

DOCUMENTS ASSOCIES Réf. Notices associés :




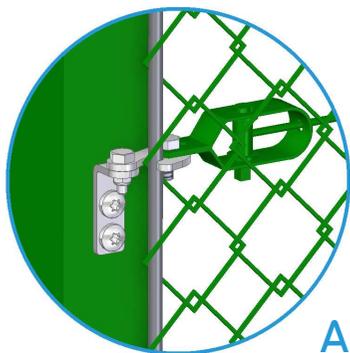

A



Poteau de départ équipé de 5 fixations inox "CLOMO TECH SIMPLE", fixées au poteau à l'aide de 2 vis M8 torx :

- en versions orientées à gauche ou à droite
- pour fixer les raidisseurs (avec un boulon M6 ou M8 selon leur taille)
- pour maintenir les barres de tension

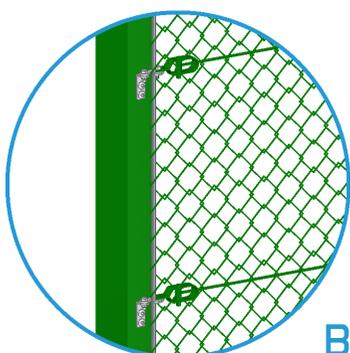


B

Barre de tension inox $\varnothing 8$ mm.
Longueur 2,00m.
Maintenue verticalement à l'aide des fixations inox "CLOMO TECH".

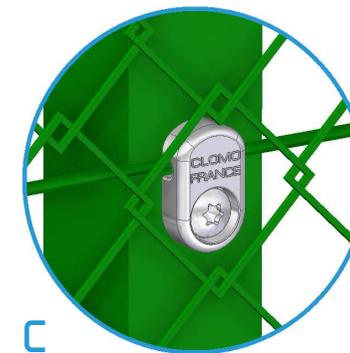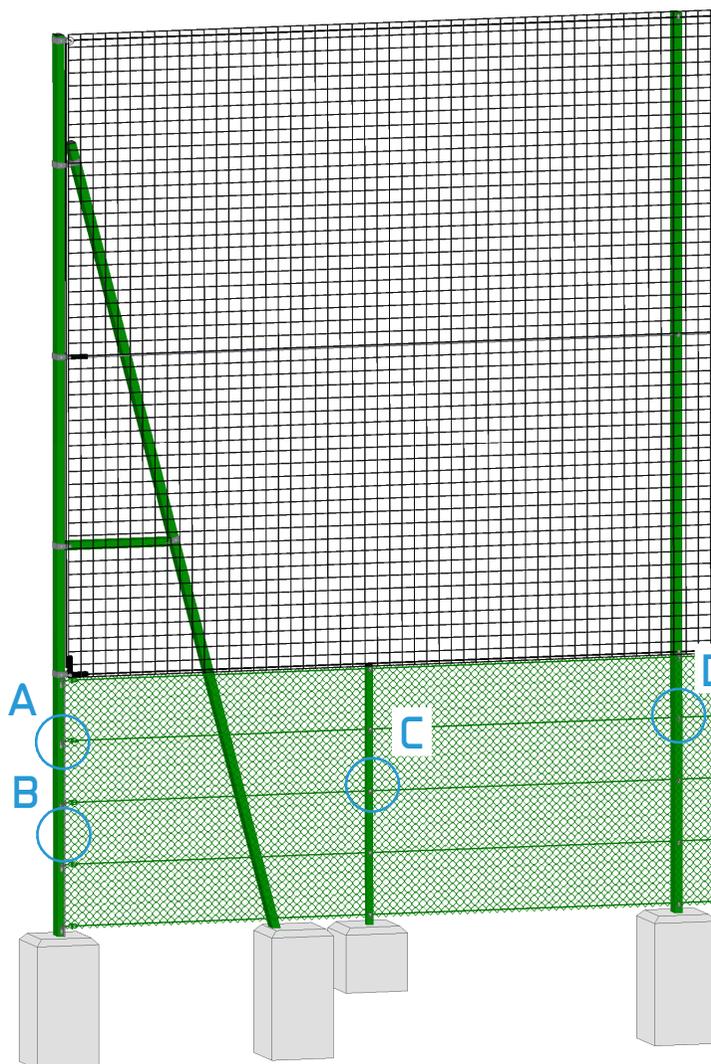


C

Poteau intermédiaire équipé de 5 guides câbles zamak "CLOMO PRO", fixés au poteau à l'aide d'une vis M8 torx.

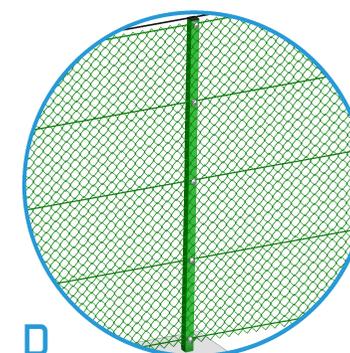

D

Poteau intermédiaire acier 50x50 ep. 2mm.
Hauteur totale 2,50m.
Hauteur hors-sol de 2,01 m.

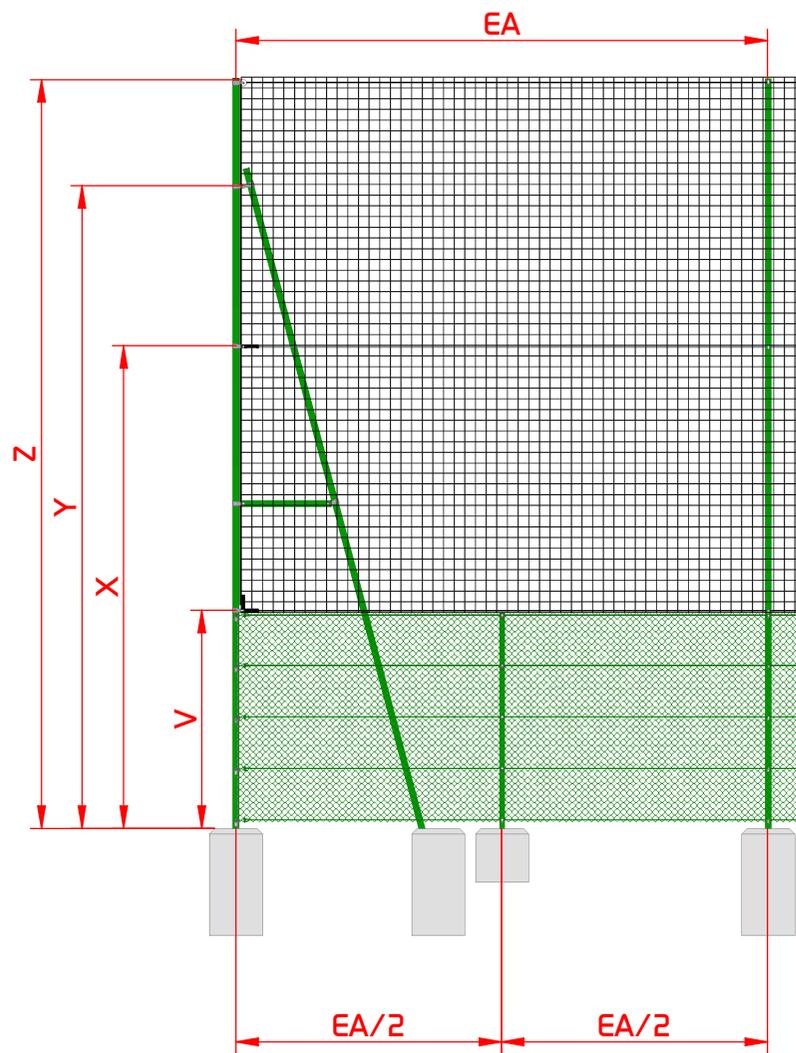

Hauteur Hors-sol	V (Départ de câble)	W (Renfort)	X (câble intermédiaire)	Y (IdF)	Z (Poulie)	EA (entre-axe)
7,00 m	2,02 m	3,00 m	4,50 m	6,00 m	6,95 m	5,00 m
8,00 m	2,02 m	3,50 m	5,00 m	7,00 m	7,95 m	5,00 m
9,00 m	2,02 m	4,00 m	5,50 m	8,00 m	8,95 m	5,00 m
10,00 m	2,02 m	4,50 m	6,00 m	9,00 m	9,95 m	5,00 m

Hauteur Hors-sol	Dimensions poteau	Poids poteau
7,00 m	I 20x60x3 - Lg 8,00 m	65 kg
8,00 m	I 20x60x3 - Lg 9,00 m	74 kg
9,00 m	I 20x80x3 - Lg 10,00 m	91 kg
10,00 m	I 20x80x3 - Lg 11,00 m	100 kg