
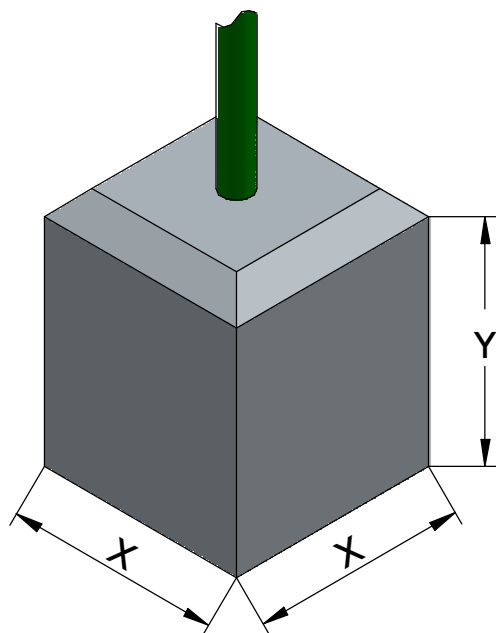


SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS

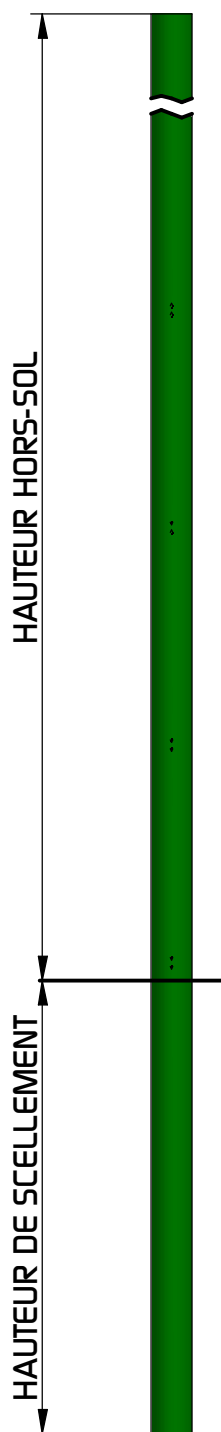


L'ORIENTATION DES POTEAUX EN FONCTION DES PERCAGES
EST INDIQUEE DANS LA SUITE DE LA NOTICE

HAUTEUR HORS-SOL	X LARGEUR MASSIF	Y HAUTEUR MASSIF
2,00 m	0,40 m	0,48 m
3,00 m	0,50 m	0,70 m
4,00 m	0,50 m	0,70 m
5,00 m	0,70 m	1,00 m
6,00 m	0,70 m	1,00 m
7,00 m	0,80 m	1,00 m
8,00 m	0,80 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m	1,00 m

(données à titre indicative, à adapter selon la nature du sol)

(Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvais scellement)


SCELLEMENT DES POTEUX PARE-BALLONS - FILET ET PANNEAUX SOUDES

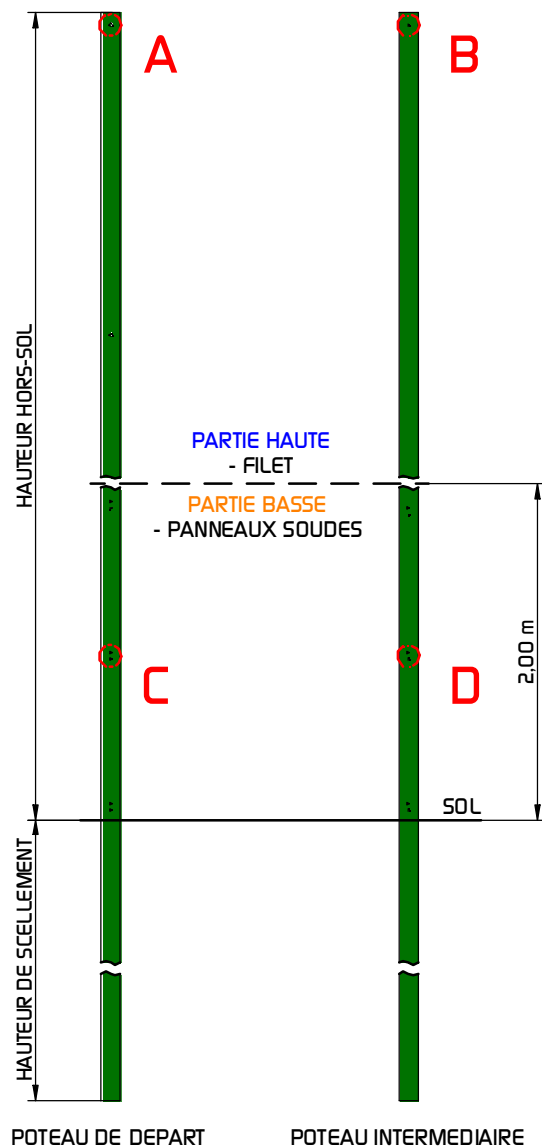


HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
3,00 m	0,70 m
4,00 m	0,70 m
5,00 m	1,00 m
6,00 m	1,00 m
7,00 m	1,00 m
8,00 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m

TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU		
HAUTEUR HORS-SOL	POTEAU DEPART	POTEAU INTERMEDIAIRE
3,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
4,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
5,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
6,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
7,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
8,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
9,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
10,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8


PARTIE HAUTE

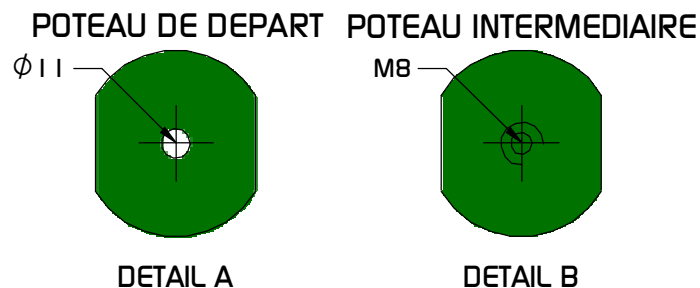


ORIENTATION DES PERCAGES




PARTIE BASSE

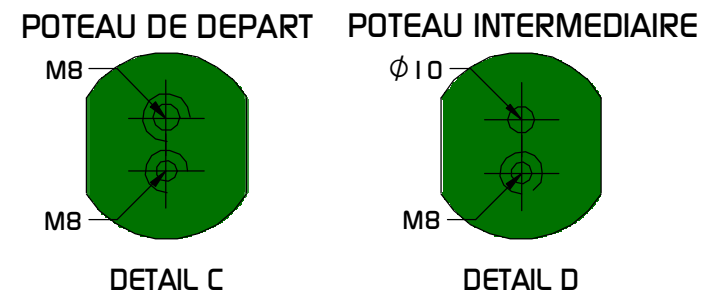

ORIENTATION DES PERCAGES




SCELLEMENT DES POTEUX PARE-BALLONS - POTEUX INTERMEDIAIRES HAUTEUR 2,00 m

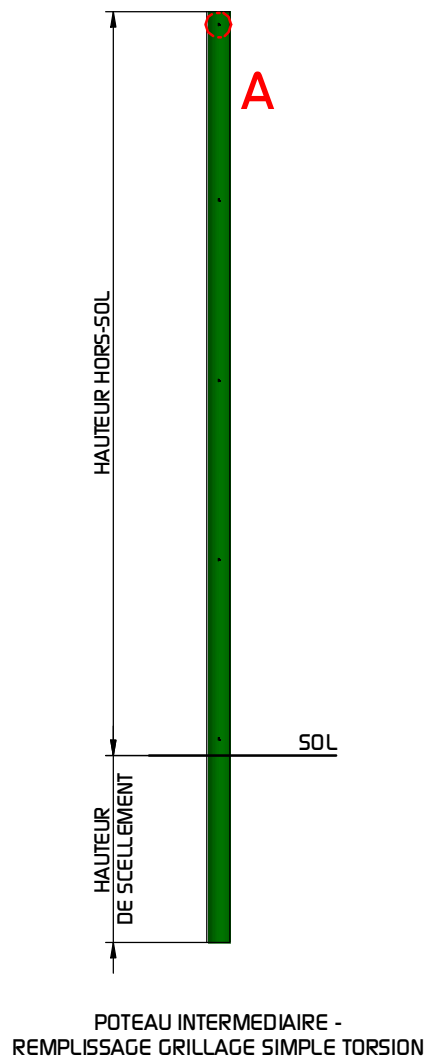


	HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
GRILLAGE SIMPLE TORSION	2,01 m	0,48 m
PANNEAU SOUDES	2,037 m	0,48 m

TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU	
GRILLAGE SIMPLE TORSION	PANNEAUX SOUDES
5 x M8	5 x M8 + 5 x Ø10




DETAIL A




DETAIL B


ORIENTATION DES PERCAGES

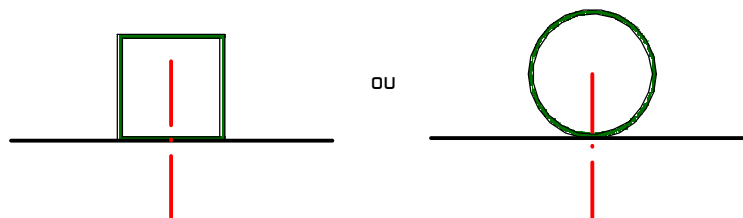


INTERIEUR DU TERRAIN
[— • —] AXE DES PERCAGES

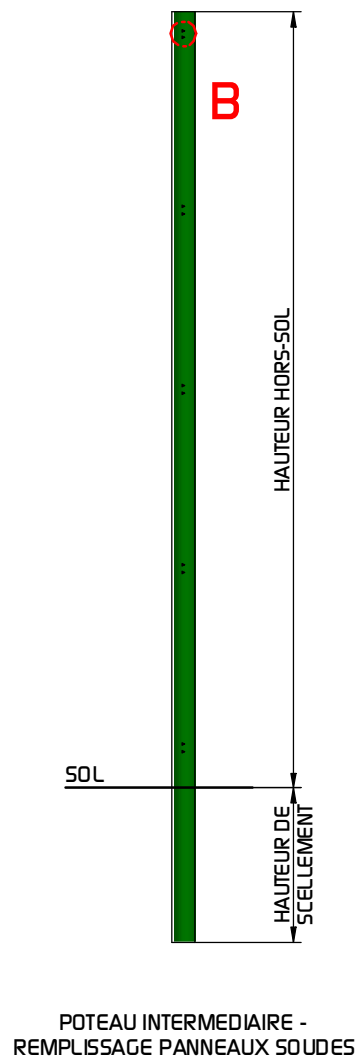


SCELLEMENT D'UN POTEAU DE DEPART AVEC SA JAMBE DE FORCE PARE-BALLONS 3 à 6 m

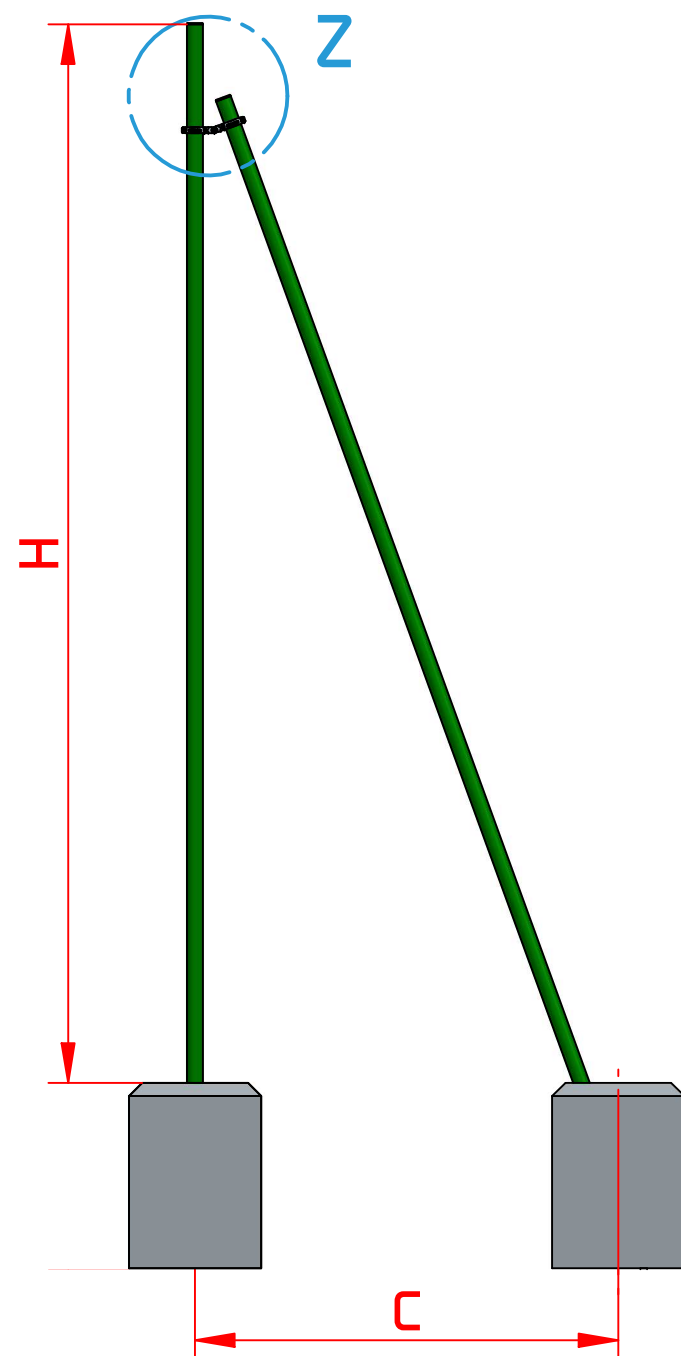


SCELLEMENT IDENTIQUE POUR
TOUTES LES CONFIGURATIONS




FILET SUR TOUTE
LA HAUTEUR



PARTIE BASSE
GRILLAGE
SIMPLE TORSION




PARTIE BASSE
PANNEAUX SOUDES

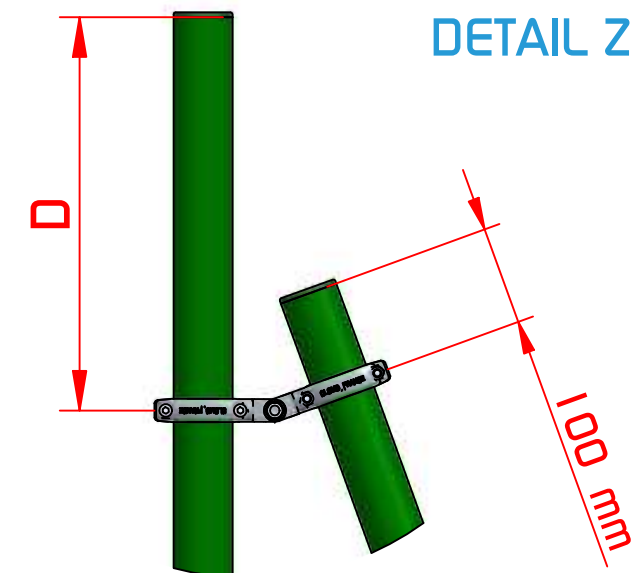


H	A	B	C	D
3,00 m	0.70 m	0.50 m	1,20 m	0,30 m
4,00 m	0.70 m	0.50 m	1,60 m	0,40 m
5,00 m	1,00 m	0.70 m	2,05 m	0,40 m
6,00 m	1,00 m	0.70 m	2,20 m	0,80 m

DIMENSIONS DU MASSIF
DE SCELLEMENT :


(données à titre indicative,
à adapter selon la
nature du sol)

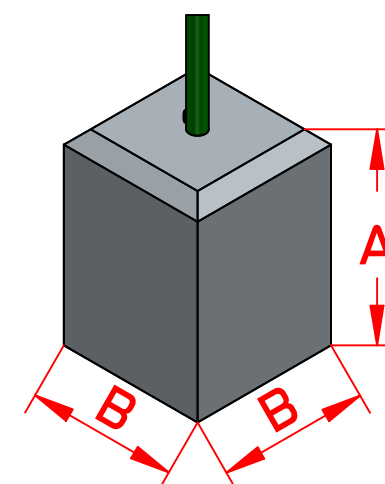


SCELLEMENT D'UN POTEAU DE RETENTION AVEC SES JAMBES DE FORCE PARE-BALLONS 3 à 6 m

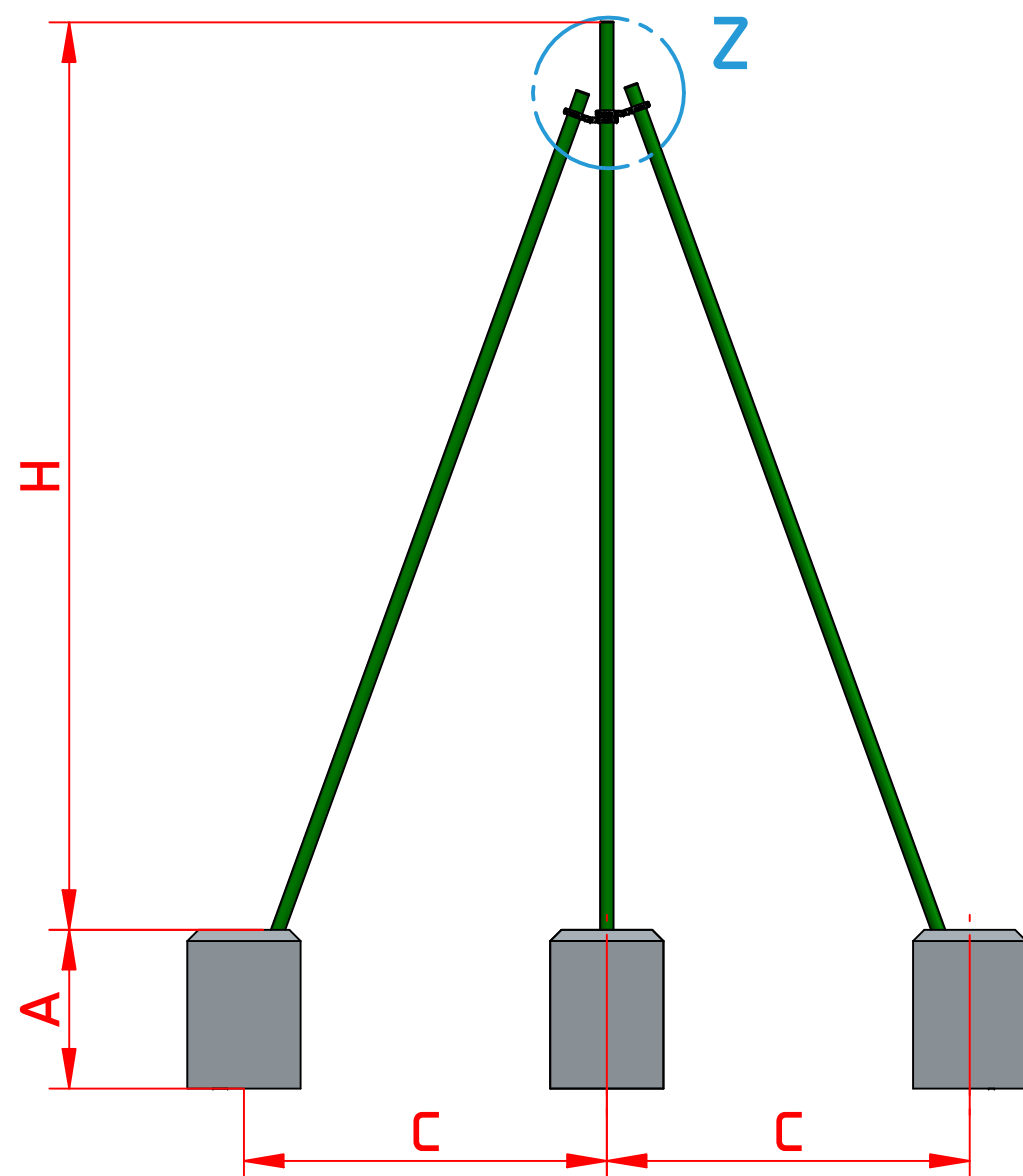


SCELLEMENT IDENTIQUE POUR
TOUTES LES CONFIGURATIONS




FILET SUR TOUTE
LA HAUTEUR




PARTIE BASSE
GRILLAGE
SIMPLE TORSION



PARTIE BASSE
PANNEAUX SOUDES

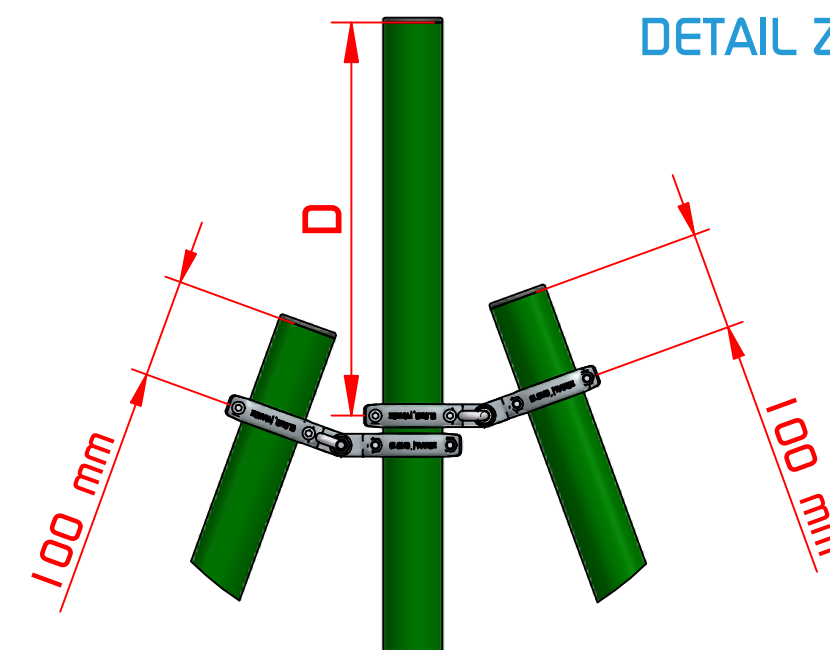

H	A	B	C	D
3,00 m	0.70 m	0.50 m	1,20 m	0,30 m
4,00 m	0.70 m	0.50 m	1,60 m	0,40 m
5,00 m	1,00 m	0.70 m	2,05 m	0,40 m
6,00 m	1,00 m	0.70 m	2,20 m	0,80 m

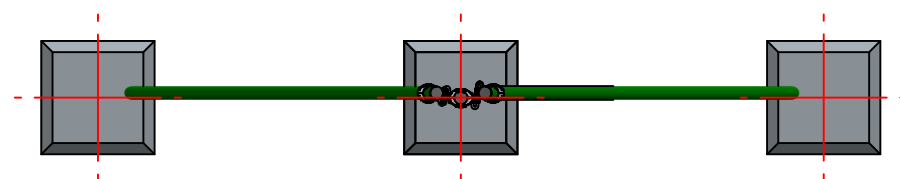

DIMENSIONS DU MASSIF
DE SCELLEMENT :

(données à titre indicative,
à adapter selon la
nature du sol)

