

Poteaux
120 x 60, ép. 3 mm



Fabriqué France

Descriptif technique

Poteaux et jambes de force section 120 x 60 mm, ép. 3 mm :



En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005



PARE BALLONS	90PBF07-GPV	90PBF08-GPV
HAUTEUR HORS SOL	7 M	8 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	


Comprenant

POTEAU DEPART (A) <i>(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)</i>	90PB07P1.6D-GPV	90PB08P1.6D-GPV
POTEAU INTER (B) <i>(1 Poteau + 5 fixations CLOMO FIX + 2 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>	90PB07P1.6I-GPV	90PB08P1.6I-GPV
POTEAU D'ANGLE <i>(1 Poteau + brides + fixations CLOMO FIX + bouchon + visserie + Barres renfort)</i>	90PB07P1.6A-GPV	90PB08P1.6A-GPV
JAMBE DE FORCE (D) <i>(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)</i>	90PB07JF1.6-GPV	90PB08JF1.6-GPV
CONTREVENTEMENT (F) <i>(1 Poteau + 2 brides + visserie)</i>	90PB07C1.6-GPV	90PB08C1.6-GPV
POTEAU INTER PANNEAU <i>(1 Poteau 50 x 50 mm ht 2 m + 5 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>	90CL02P5.5I-GPV	90CL02P5.5I-GPV






**Point fort
la
bride**


- Pas de soudure
- Choix de l'angle d'inclinaison de la jambe de force
- Bride INOX



* Autre coloris sur demande

Accessoires de fixation filet





Poteaux
120 x 60, ép. 3 mm



Fabriqué **EN** France

Remplissage **FILET** en partie haute



E

Filet hauteur 5 m pour pare-ballons hauteur 7 m
Filet hauteur 6 m pour pare-ballons hauteur 8 m

- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : **100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm**
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN



Noir

E

Cable intermédiaire tous les 4 m
pour une meilleure tenue du filet
Séparation du filet au niveau du
(des) cable(s) intermédiaire(s)

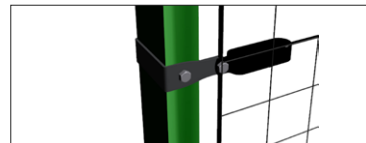

CABLE INTERMÉDIAIRE 90PBC1.6-GPN

Remplissage **PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS** en partie basse



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016**



Noir
RAL 9005**



Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par **des doubles fils horizontaux** donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

Panneaux treillis soudés - Hauteur : 2m03 - Fils 8/6/8mm

- Mailles verticales 200 x 55 mm - Rectangle verticale
- Largeur : 2 m 50
- ø fil horizontaux : 8 mm (double)
- ø fil verticaux : 6 mm
- Picots de 30 mm en partie supérieure ou inférieure.
- Coloris : Vert RAL 6005, ** autres coloris sur demande



PANNEAU VERT RAL 6005

90PS868203250-GPV

Point fort
la
fixation
CLOMOFIX



Tampon caoutchouc
AMORTISSANT
(attenu les vibrations)
- Maintient mécanique (vis M8)
- Positionnement frontal
- Résistance mécanique



Photos/dessins non contractuels - Sauf erreurs typographiques - 03/2021