

Entre-axe disponibles :
2,50 m
3,00 m

Matières disponibles :
Acier Sendzimir (si thermolaquage)
Acier noir galvanisé à chaud par immersion

MAIN COURANTE - SANS REMPLISSAGE

Coloris disponibles :
RAL 9010
FINITION GALVA

[coloris vert RAL 6005 ou gris RAL 7016 sur demande]


FICHE TECHNIQUE



Lisse acier $\varnothing 60$ ép. 2mm.
Longueur 5m ou 6m selon
l'écartement des poteaux.



Angle orientable aluminium.
Serrage par vis de pression.

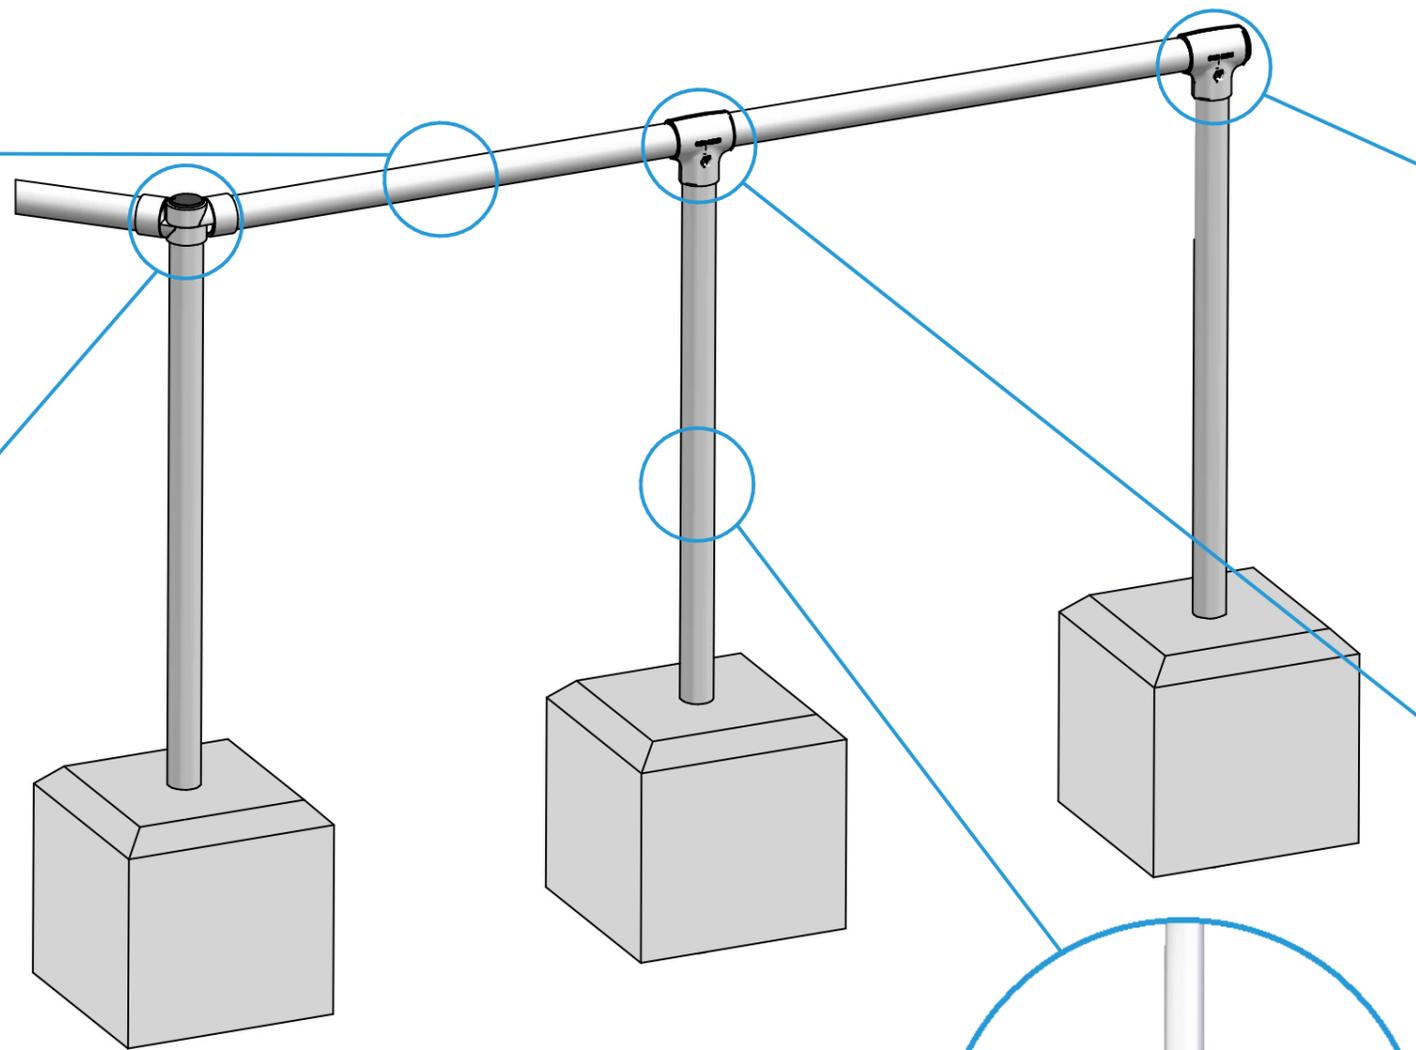

Poteau acier $\varnothing 60$ ép. 2mm.
Hauteur total 1,49m.
Hauteur hors-sol de 1,10m.



"TE" en zamak pour poteau de départ
avec système anti-rotation.
Serrage par vis métrique M10



"TE" en zamak pour poteau intermédiaire,
avec système anti-rotation.
Serrage par vis métrique M10.

Rédacteur : A.B
Le : 21/01/2021

DOCUMENTS ASSOCIÉS Réf. Notices associés :



A CONSERVER

