

Entre-axe 2,524 m

Matières disponibles :
Acier Sendzimir (si thermolaquage)
Acier noir galvanisé à chaud par immersion

MAIN COURANTE - PANNEAUX SOUDES

Coloris disponibles :
RAL 9010
FINITION GALVA

(coloris vert RAL 6005 ou gris RAL 7016 sur demande)


FICHE TECHNIQUE



Lisse acier Ø60 ép. 2mm.
Longueur 5m



Angle orientable aluminium.
Serrage par vis de pression.

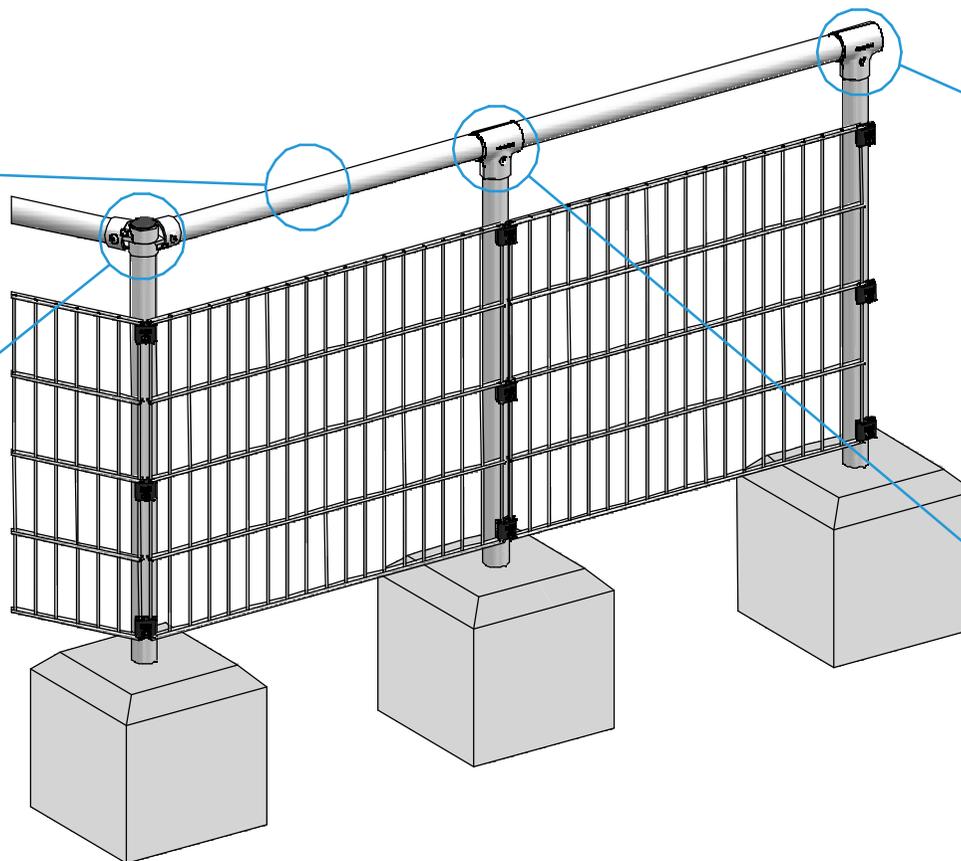

"TE" en zamak pour poteau de départ
avec système anti-rotation.
Serrage par vis métrique M10.



"TE" en zamak pour poteau intermédiaire,
avec système anti-rotation.
Serrage par vis métrique M10.


Rédacteur : A.B
Le : 21/01/2021

DOCUMENTS ASSOCIÉS Réf. Notices associés :





Poteau d'angle acier Ø60 ep. 2mm	
Hauteur totale	Hauteur Hors-sol
1,49 m	1,10 m
Equipé de 3 fixations "CLOMO FIX", fixées au poteau à l'aide d'une vis M8 torx	
Angle de 85° à 275°	

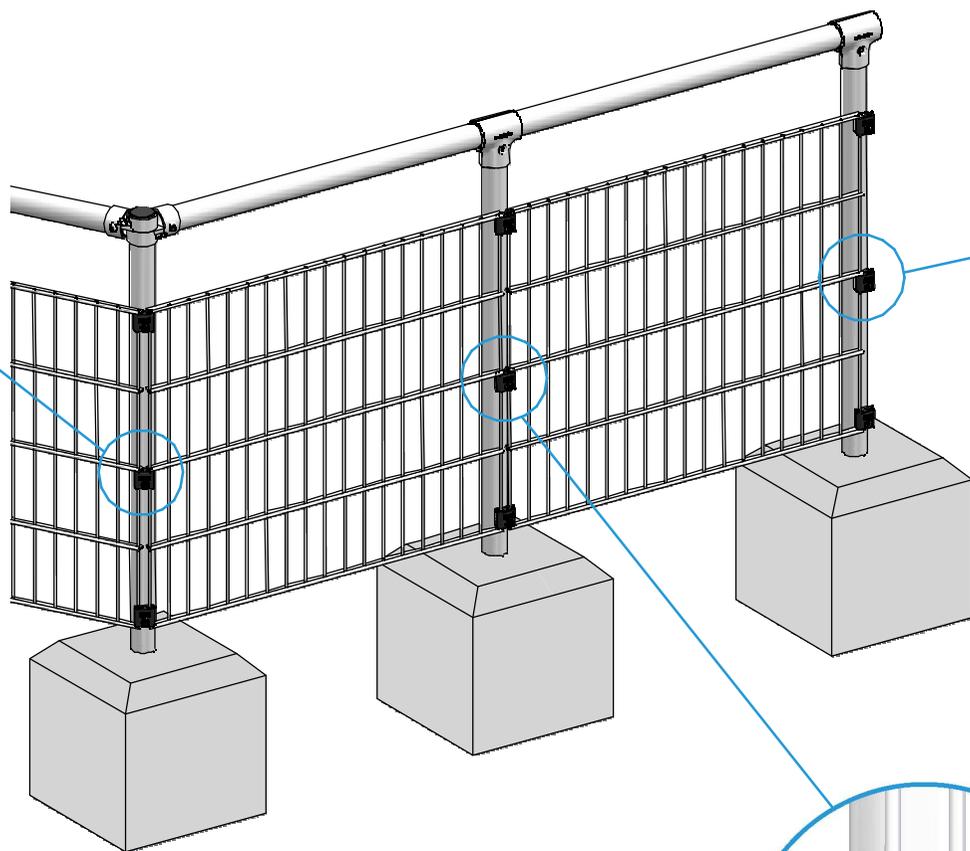

Poteau de départ acier Ø60 ep. 2mm	
Hauteur totale	Hauteur Hors-sol
1,49 m	1,02 m
Equipé de 3 fixations "CLOMO FIX", fixées au poteau à l'aide d'une vis M8 torx	

Poteau intermédiaire acier Ø60 ep. 2mm	
Hauteur totale	Hauteur Hors-sol
1,49 m	1,02 m
Equipé de 3 fixations "CLOMO FIX", fixées au poteau à l'aide d'une vis M8 torx	

