



CLOMO FRANCE
Espaces clôtures

CLÔTURES HAUTEUR 2 M



FABRICANT FRANÇAIS D'ESPACES CLÔTURES

Fabriqué  France

CLÔTURES HAUTEUR 2M ○○○○●



SOMMAIRE

- Présentation p 3
- Clôture remplissage grillage simple torsion hauteur 2 m..... p 4
- Clôture remplissage panneaux treillis soudés hauteur 2 m p 5
- Portillons / Portails p 6

Fabriqué  France



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, DES RÉPONSES À VOS ATTENTES

CLOMO FRANCE est spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces de clôtures sportives telles que les clôtures hauteur deux mètres.

Aujourd'hui, grâce à notre outil de production performant et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous garantissons :

- le suivi commercial,
- l'accompagnement technique dans la définition et la concrétisation de vos projets,
- la fabrication de votre clôture suivant votre cahier des charges,
- l'installation sur site.

○○○○


UNE ENTREPRISE ECO-RESPONSABLE

En tant qu'entreprise **Eco-Responsable**, nous orientons nos choix technologiques par des procédés de fabrication dans le **respect de l'environnement**.

- procédé de préparation des métaux uniquement par action mécanique et non chimique,
- utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement de ses produits,
- collecte des déchets à la source via des systèmes d'aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,
- procédé de production sans apport d'eau : aucun point d'eau dans l'atelier et donc aucun rejet industriel,
- intégration dès la conception du produit du critère de lutte **contre les nuisances sonores : la fixation CLOMO FIX**
- **tri sélectif des déchets** sur le site de production.

○○○○

Fabriqué **EN** France



Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Poteau de départ (A) et
Jambe de force (D)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Vert GPV RAL 6005
Anthracite RAL 7016*
Noir RAL 9005*

* Autres coloris sur demande

**Point fort
la bride**



- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux



Descriptif technique

Poteaux et jambes de force ø 60 mm, ép. 2 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005

CLÔTURE	90CL602-GPV
HAUTEUR HORS SOL	2 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISEE VERT RAL 6005

Comprenant

POTEAU DEPART (A)	90CL02G60D-GPV
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon + 5 fixations CLOMO TECH simple + visserie)	

POTEAU INTER (B)	90CL02G60I-GPV
(1 Poteau + 5 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)	

POTEAU D'ANGLE (C)	90CL02G60A-GPV
(1 Poteau + 2 brides + 5 fixations CLOMO TECH double + 1 bouchon + visserie)	

Poteau de rétention nécessaire si la longueur > 50 ml
Prendre réf. **90CL02G60A-GPV** (poteau angle)

JAMBE DE FORCE (D)	90CL02G60F-GPV
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)	

Remplissage grillage simple torsion


- Fil Ø 2.7mm - 3.1 mm ou 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Plastifié Vert RAL 6005, ** autres coloris sur demande
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²)
- Rouleau non compacté




Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
GRILLAGE	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
FIL TENDEUR	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
BARRE DE TENSION	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
RAIDISSEUR	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
AGRAFES	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
AGRAFEUSE	90AG01	90AG01	90PI01

Accessoires de fixation





Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm

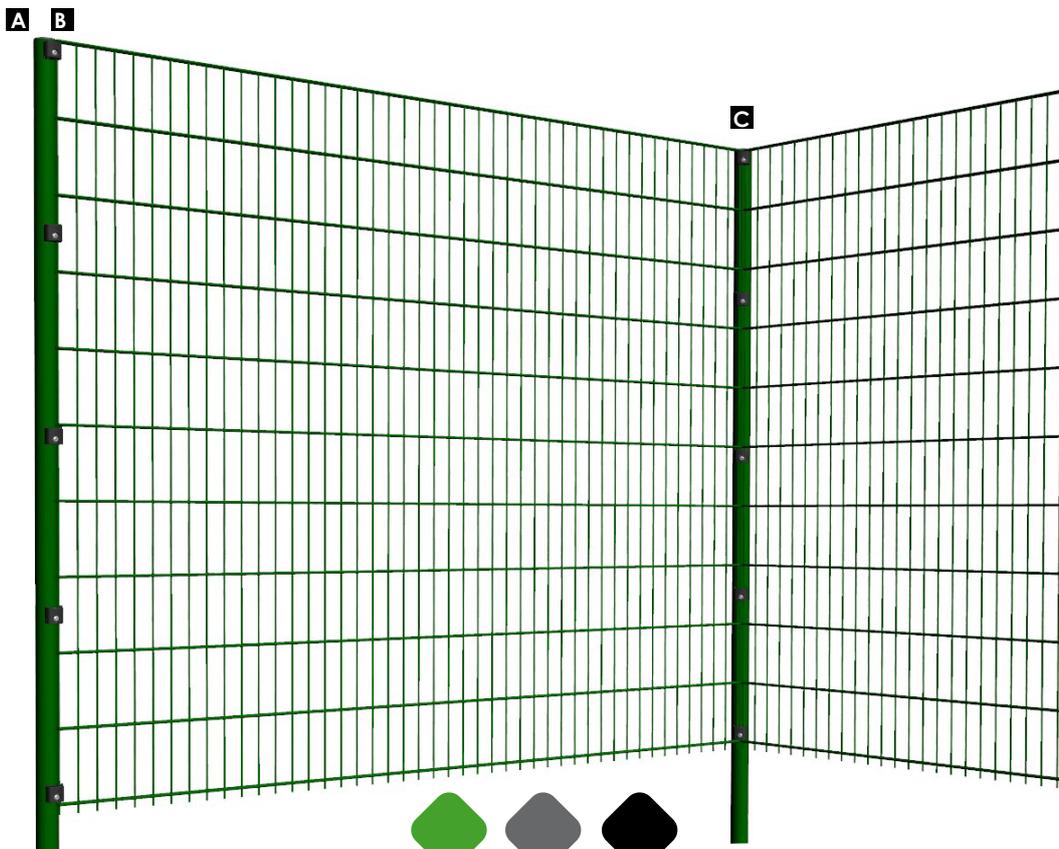

Poteau de départ (A)



Poteau intermédiaire (B)



Poteau d'angle (C)



Vert GPV RAL 6005 Anthracite RAL 7016* Noir RAL 9005*

Descriptif technique

Poteaux ø 60 mm, ép. 2mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005

CLÔTURE	90CLP02-GPV
HAUTEUR HORS SOL	2 M
FINITION - POUVRAGE*	GALVANISEE VERT RAL 6005

Comprenant

POTEAU (A) (B) (C)	90CLO2P60D-GPV
(1 Poteau + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)	

* Autres coloris sur demande

Remplissage PANNEAUX TREILLIS SOUDES



Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par des doubles fils horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

Panneaux treillis soudés - Hauteur : 2m03 - Fils 8/6/8mm


- Mailles verticales 200 x 55 mm - Rectangle verticale
- Largeur : 2 m 50
- ø fil horizontaux : 8 mm (double)
- ø fil verticaux : 6 mm
- Picots de 30 mm en partie supérieure ou inférieure.
- Coloris : Galvanisé ou galvanisé thermolaqué Vert RAL 6005
- ** autres coloris sur demande



Vert RAL 6005 Anthracite RAL 7016** Noir RAL 9005**

PANNEAU VERT RAL 6005

90PS868203250-GPV

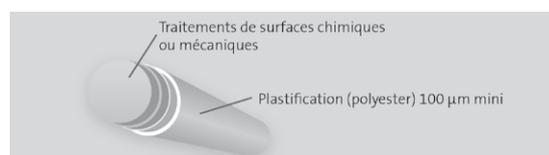

Point fort la fixation CLOMO FIX



Tampon caoutchouc AMORTISSANT

- (attenu les vibrations)
- Maintient mécanique (vis M8)
- Positionnement frontal
- Résistance mécanique




Tampon caoutchouc amortissant
(attenu les nuisances sonores)



Fabriqué **EN** France



Portillons / Portails

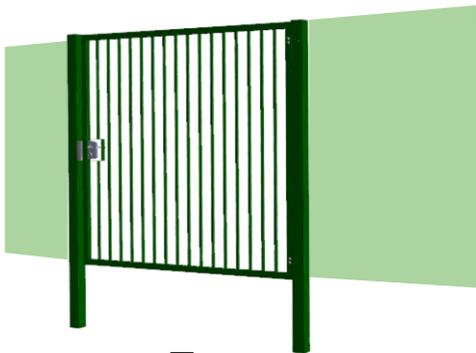

B
Portillon 1 vantail
(ouverture 1 m 50 et 2 m)



B
Portail 2 vantaux
(ouverture 3 m et 4 m)



Portillon (1 vantail) / Portail (2 vantaux) en acier mécano soudé, remplissage barreaux Ø 28 mm
Ouvertures : 1 m 50, 2 m, 3 m et 4 m

OUVERTURE	GALVANISÉ	GALVANISÉ - THERMOLAQUÉ VERT RAL 6005	VANTAIL / VANTAUX
1 M 50	90PORB200150-G	90PORB200150-GPV	1
2 M 00	90PORB200200-G	90PORB200200-GPV	1
3 M 00	90PORB200300-G	90PORB200300-GPV	2
4 M 00	90PORB200400-G	90PORB200400-GPV	2

* autres coloris sur demande

Fabrication





QUALITE / EXPERIENCE

SAVOIR FAIRE



MAIN-COURANTE



TENNIS



PARE-BALLONS



17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE - TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89
E-MAIL : SECRETARIAT@CLOMFRANCE.COM