

Blanc
RAL 9010



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016

FABRICATION
FRANÇAISE



DESRIPTIF


Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par **des doubles fils horizontaux** donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

MATIÈRE PREMIÈRE	Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D
RÉSISTANCE À LA RUPTURE DU FIL	400 à 550 N/mm ²
Ø FIL HORIZONTAL	8 mm (double)
Ø FIL VERTICAL	6 mm
MAILLE	200 x 55 mm - Rectangle verticale
HAUTEUR	0.83 m
LONGUEUR	2.50 m
PICOTS	Picots défensifs de 30 mm (réversible)
POIDS PANNEAU	17.09 kg

RÉFÉRENCES

COLORIS	Vert RAL 6005	Gris RAL 7016	Blanc RAL 9010
RÉFÉRENCES	90PS868083250-GPV	90PS868083250-GPG	90PS868083250-GPB

SCHÉMA

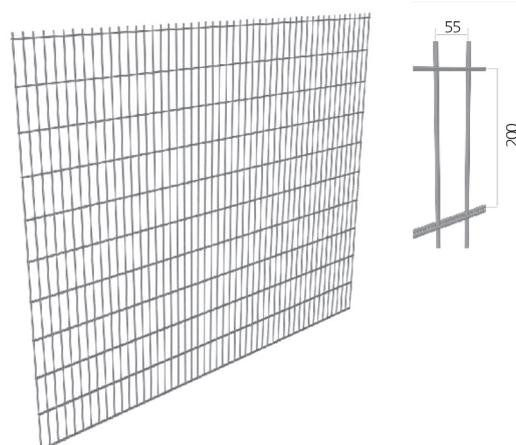

Accessoires :
Fixation du panneau avec CLOMO FIX...



Traitements de surfaces chimiques
ou mécaniques

Plastification (polyester) 100 µm mini