



Photos/dessins non contractuels

Portes (+ carré de porte 50 x 50 mm + poteau(x) porte sections \varnothing 60 mm, \varnothing 90 mm ou \varnothing 102 mm + jambe(s) sections \varnothing 60 mm)


Conception acier tubulaire section 50 x 50 x 2 mm - Hauteur totale : 2m00

Remplissage porte : grillage mécano soudé maille 50 x 50 x 4mm - Fixation périphérique extérieure / grillage simple torsion


Serrure Loc'Inox - Galvanisé à chaud par immersion - Thermolaqué vert RAL 6005 - **Largeur : 2 m 40 (2 battants)**



PORTE 2 BATTANTS DANS ANGLE	CLOTURE HT 3 M	CLOTURE HT 3 M 50	CLOTURE HT 4 M
POUR STRUCTURE \varnothing 60 MM	90TE3P24A60-GPV	90TE35P24A60-GPV	90TE4P24A60-GPV
POUR STRUCTURE \varnothing 90 MM	90TE3P24A90-GPV	90TE35P24A90-GPV	90TE4P24A90-GPV
POUR STRUCTURE \varnothing 102 MM	90TE3P24A102-GPV	90TE35P24A102-GPV	90TE4P24A102-GPV
PORTE 2 BATTANTS SUR LINEAIRE	CLOTURE HT 3 M	CLOTURE HT 3 M 50	CLOTURE HT 4 M
POUR STRUCTURE \varnothing 60 MM	90TE3P24L60-GPV	90TE35P24L60-GPV	90TE4P24L60-GPV
POUR STRUCTURE \varnothing 90 MM	90TE3P24L90-GPV	90TE35P24L90-GPV	90TE4P24L90-GPV
POUR STRUCTURE \varnothing 102 MM	90TE3P24L102-GPV	90TE35P24L102-GPV	90TE4P24L102-GPV

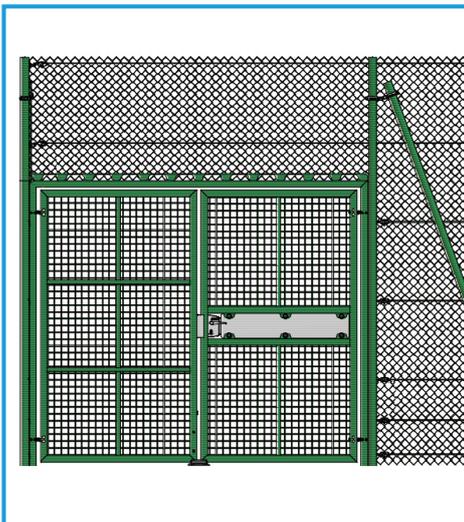

Porte 2 battants **dans angle**
Vert RAL 6005
(+ carré de porte + 1 poteau porte
+ 1 jambe de force)
(ouverture intérieure ou extérieure)

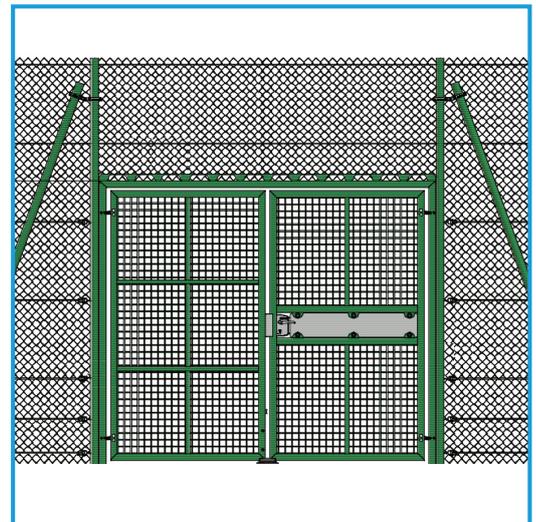

Porte 2 battants **sur linéaire**
Vert RAL 6005
(+ carré de porte + 2 poteaux porte
+ 2 jambes de force)
(ouverture intérieure ou extérieure)

Portillon

Portillon pour séparation de courts par main courante, remplissage grillage, en acier mécano soudé, hauteur 1 m 10, 1 vantail remplissage barreaux \varnothing 28 mm. Finition galvanisée à chaud par immersion, thermolaquée vet RAL 6005

PORTILLON HT 1 M 10

90PORB110150-GPV