

**Poteaux**  
ø 60 mm, ép. 2 mm  
ø 90 mm, ép. 2 mm  
ø 102 mm, ép. 2 mm




**GPV**  
Vert RAL 6005



**GPG\***  
Gris RAL 7016

\* Coloris sur demande

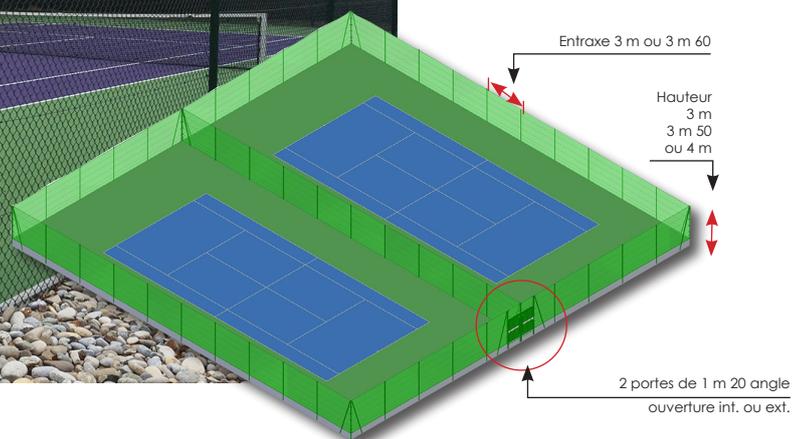


## Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (36 x 36 m) est composée de **2 portes passage 1 m 20**. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteaux est de 3 m ou 3.60 m au choix.

Elle est composée de jambes de force ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 dont le diamètre (ø 60, ø 90 ou ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

Certification **APAVE** selon **EUROCODE 1 et 3**

La section des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



HAUTEUR 3 M	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	<b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b>		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
<b>ENTRAXE 3 M 60</b>		90TEDLA36036-GPV	90TEDLA39036-GPV	90TEDLA310236-GPV
<b>ENTRAXE 3 M</b>		90TEDLA36030-GPV	90TEDLA39030-GPV	90TEDLA310230-GPV

HAUTEUR 3 M 50	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	<b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b>		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
<b>ENTRAXE 3 M 60</b>		90TEDLA356036-GPV	90TEDLA359036-GPV	90TEDLA3510236-GPV
<b>ENTRAXE 3 M</b>		90TEDLA356030-GPV	90TEDLA359030-GPV	90TEDLA3510230-GPV

HAUTEUR 4 M	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	<b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b>		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
<b>ENTRAXE 3 M 60</b>		90TEDLA46036-GPV	90TEDLA49036-GPV	90TEDLA410236-GPV
<b>ENTRAXE 3 M</b>		90TEDLA46030-GPV	90TEDLA49030-GPV	90TEDLA410230-GPV

## Remplissage KIT GRILLAGE

**A Prévoir**

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, Fil **Ø 2.4 mm** (galvanisé) ou Fil **Ø 3.2** (galvanisé thermolaqué vert RAL 6005), hauteur 3 m, 3 m 50 ou 4 m, maille 45 x 45 mm, **conformément à la norme du FFT TENNIS** avec ses accessoires : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.

HAUTEURS GRILLAGE		3 M	3 M 50	4 M
FIL Ø 2.4 GALVANISÉ		90TEDLAKG324-G	90TEDLAKG3524-G	90TEDLAKG424-G
FIL Ø 3.2 THERMOLAQUE VERT 6005		90TEDLAKG332-GPV	90TEDLAKG3532-GPV	90TEDLAKG432-GPV



BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - VERT	REF 9.7518.04
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - NOIR	REF 9.7518.07
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - VERT	REF 9.7536.04
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - NOIR	REF 9.7536.07

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés :

**Poteau intermédiaire** : perçage, bouchon, guide câble...

**Poteau d'angle** : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

**Jambe de force** : bouchon et bride