

Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm
ø 90 mm, ép. 2 mm
ø 102 mm, ép. 2 mm




GPV
Vert RAL 6005



GPG*
Gris RAL 7016

* Coloris sur demande

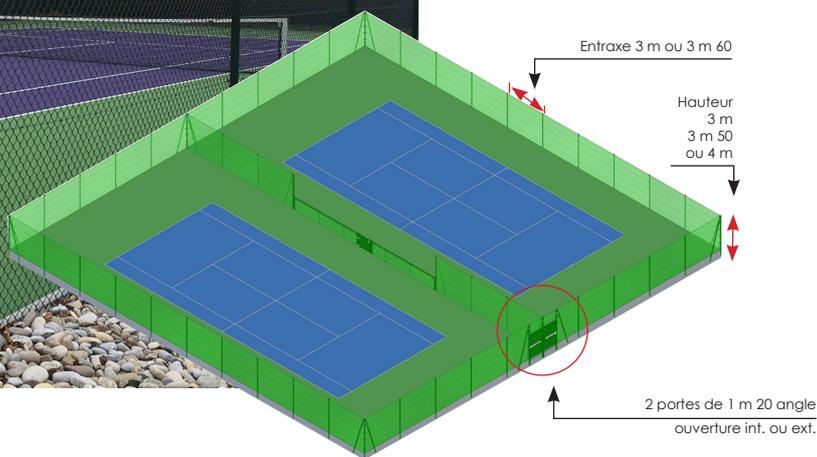

Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (36 x 36 m) est composée de **2 portes passage 1 m 20**. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteaux est de 3 m ou 3.60 m au choix.

La séparation par main courante comprend un passage libre avec une option portillon.

La structure est composée de jambes de force ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermo-laqué vert RAL 6005 dont le diamètre (ø 60, ø 90 ou ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3

La section des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



Attention : Lors de l'option **brise-vue**, les poteaux doivent être renforcés par des jambes de force sur le linéaire concerné. Ce choix peut modifier la section des poteaux support, il est donc important de le signaler dès le départ.

BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - VERT	REF 9.7518.04
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - NOIR	REF 9.7518.07
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - VERT	REF 9.7536.04
BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - NOIR	REF 9.7536.07

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés :

Poteau intermédiaire : perçage, bouchon, guide câble...

Poteau d'angle : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

Jambe de force : bouchon et bride

HAUTEUR 3 M	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	GALVANISÉ THERMOLAQUÉ		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
ENTRAXE 3 M 60		90TESMC36036-GPV	90TESMC39036-GPV	90TESMC310236-GPV
ENTRAXE 3 M		90TESMC36030-GPV	90TESMC39030-GPV	90TESMC310230-GPV

HAUTEUR 3 M 50	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	GALVANISÉ THERMOLAQUÉ		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
ENTRAXE 3 M 60		90TESMC356036-GPV	90TESMC359036-GPV	90TESMC3510236-GPV
ENTRAXE 3 M		90TESMC356030-GPV	90TESMC359030-GPV	90TESMC3510230-GPV

HAUTEUR 4 M	Ø POTEAU	ø 60	ø 90	ø 102
	GALVANISÉ THERMOLAQUÉ		VERT RAL 3006	VERT RAL 3006
ENTRAXE 3 M 60		90TESMC46036-GPV	90TESMC49036-GPV	90TESMC410236-GPV
ENTRAXE 3 M		90TESMC46030-GPV	90TESMC49030-GPV	90TESMC410230-GPV

Remplissage KIT GRILLAGE

A Prévoir

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, hauteur 3 m, 3 m 50 et 4 m, Fil **Ø 2.4 mm** (galvanisé) ou Fil **Ø 3.2** (galvanisé thermolaqué vert RAL 6005) **conformément à la norme du FFT TENNIS** et d'un grillage hauteur 1 m, Fil **Ø 2.4 mm** galvanisé ou ou Fil **Ø 3.2** galvanisé vert RAL 6005 **avec accessoires** : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.



HAUTEUR STRUCTURE	3 M	3 M 50	4 M
KIT GRILLAGE FIL Ø 2.4 GALVANISÉ	90TESMCKG324-G	90TESMCKG3524-G	90TESMCKG424-G
KIT GRILLAGE FIL Ø 3.2 VERT 6005	90TESMCKG332-GPV	90TESMCKG3532-GPV	90TESMCKG432-GPV

Option

PORTILLON / MAIN COURANTE	90PORTS110150-GPV
GALVANISÉ - VERT RAL 6005 - 1 M 10 X 1 M 50	