

Renseignements
Tél. +33(0)2 97 75 89 89

FICHE PRODUIT



- Galva G
- Blanc GPB
RAL 9010
- Anthracite
RAL 7016


CARACTÉRISTIQUES

Main courante avec remplissage grillage simple torsion :

- Poteau acier intermédiaire (B) Ø 60 mm, ép. 2 mm, long. 1.50 m, équipé de 3 guides câbles "CLOMO PRO", Ht hors sol : 1.10 m
- Poteau de départ (A) et poteau d'angle (C) ép. 2 mm, longueur 1.50 m, hauteur hors sol : 1.10 m.
- Lisse acier Ø 60 mm. ép. 2 mm, longueur 5 m.
- Assemblage du poteau et de la lisse par un "TÉ" 1/2 coquille moulée en Zamac (Produit CLOMO FRANCE)
- TE avec système anti-rotation sur poteau et lisse
- Ecartement poteaux : 2 m 50
- Grillage galvanisé : fil Ø 3.9 / Galvanisé thermolaqué blanc 9010 OU gris 7016 : fil 3.8 ou 4.4 mm, maille 50 mm, hauteur 1 m, finition bouclé/bouclé
- Accessoires : agrafes, fil tendeur ou câble gainé.

MAIN COURANTE	90MCST39 G	90MCST38 GPB	90MCST44 GPB
FINITION MAIN COURANTE	GALVANISÉE	GALVANISÉE - BLANC	GALVANISÉE - BLANC
Ø FIL GRILLAGE / COLORIS	3.9 MM / GALVA	Ø 3.8 MM/BLANC	Ø 4.4 MM/BLANC

MAIN COURANTE	90MCST38 GPG	90MCST44 GPG
FINITION MAIN COURANTE	GALVANISÉE - GRIS	GALVANISÉE - GRIS
Ø FIL GRILLAGE / COLORIS	Ø 3.8 MM/GRIS	Ø 4.4 MM/GRIS

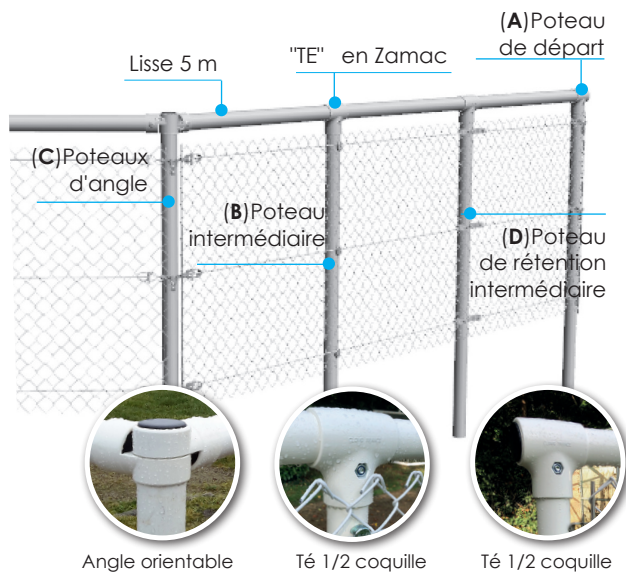

Comprenant (quantitatif à définir suivant configurateur)

- POTEAU DEPART (A) 90MCSTPD (G-GPB-GPG-GPV)**
(1 Poteau + 1 Té + 1 bouchon + 3 raidisseurs + 3 équerres simples + 1 barre de tension + visserie)
- POTEAU D'ANGLE (C) 90MCSTPA (G-GPB-GPG-GPV)**
(1 Poteau + 1 Té orientable + 1 bouchon + 6 raidisseurs + 3 équerres doubles + 2 barres de tension + visserie)
- POTEAU INTERMEDIAIRE (B) 90MCSTPI (G-GPB-GPG-GPV)**
(1 Poteau + 1 Té + 3 guides câbles CLOMO PRO + visserie)
- POTEAU RETENTION (D)** nécessaire lorsque la longueur > 85 m 90MCSTPR (G-GPB-GPG-GPV)**
(1 Poteau + 1 Té + 6 raidisseurs + visserie)
- LISSE 5 M 90LIS560 (G-GPB-GPG-GPV)**

A PRÉVOIR : GRILLAGE / CÂBLE GAINÉ OU FIL TENDEUR / AGRAFEUSE / AGRAFES)

• A noter : Lors d'une configuration de main courante avec une courbe, le poteau intermédiaire est remplacé par un poteau intermédiaire avec angle orientable :

- POTEAU INTERMEDIAIRE 90MCSTPC (G-GPB-GPG-GPV)**
(1 Poteau + 1 angle orientable + 3 guides câbles CLOMO PRO + visserie)