




PARE BALLONS 7 à 10 m PARTIE BASSE REMPLISSAGE PANNEAUX SOUDES

Coloris disponibles :
RAL 6005 
RAL 7016 


FICHE TECHNIQUE




Poulie en polyamide Ø62mm, avec crochet de maintien inox pour le filet. Fixée sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

A

Fixation des jambes de force, à l'aide de brides inox, reliées entre-elles par deux boulons M10.




B




Fixation du câble intermédiaire avec un raidisseur N°4 galvanisé noir. Fixée sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

C

Entretoise de renfort, en tube acier ep.3 mm. Fixée entre la jambe de force et le poteau, à l'aide de brides inox.





D




Départ de câble réalisé par deux raidisseurs N°4 galvanisés noirs. Fixé sur le poteau à l'aide d'une bride inox.

E

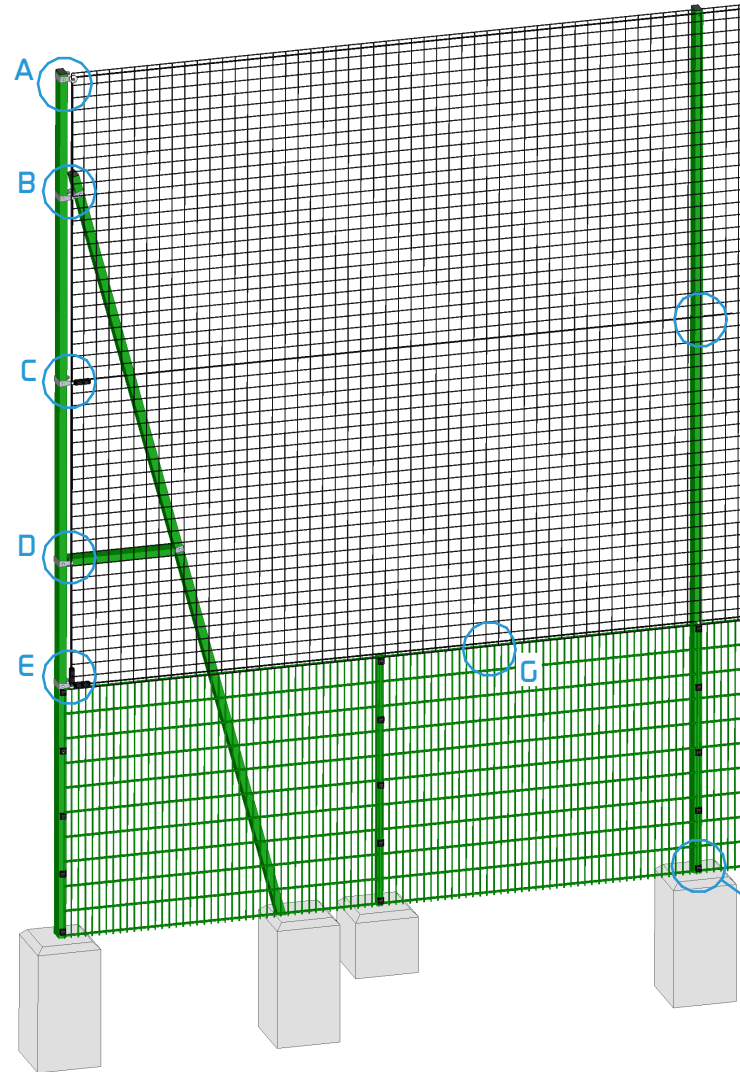

F


Guide câble zamak "CLOMO PRO" fixé mécaniquement sur le poteau à l'aide d'une vis tox MB.



G



Anneau brisé PVC noir, pour maintenir le filet et le câble en position (anneau tout les 30cm)

Détails des scellements par poteau, voir notice jointe :
NBE PB 001
NBE PB 003
NBE PB 005

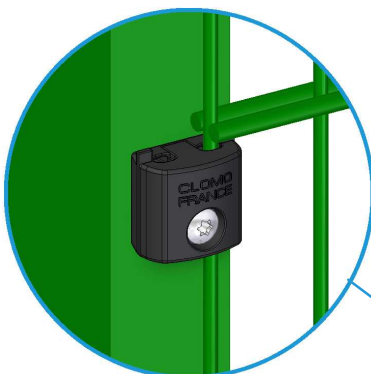


Poteau de départ équipé de 5 fixations "CLOMO FIX", fixées au poteau à l'aide d'une vis M8 torx :

- pour maintenir les panneaux soudés
- équipées de 2 tampons caoutchouc pour réduire les vibrations

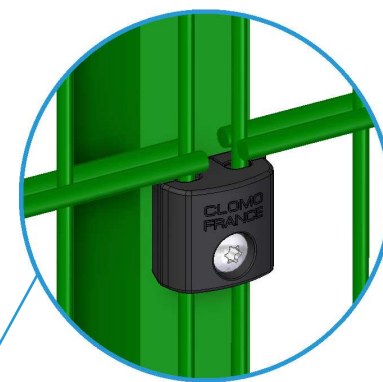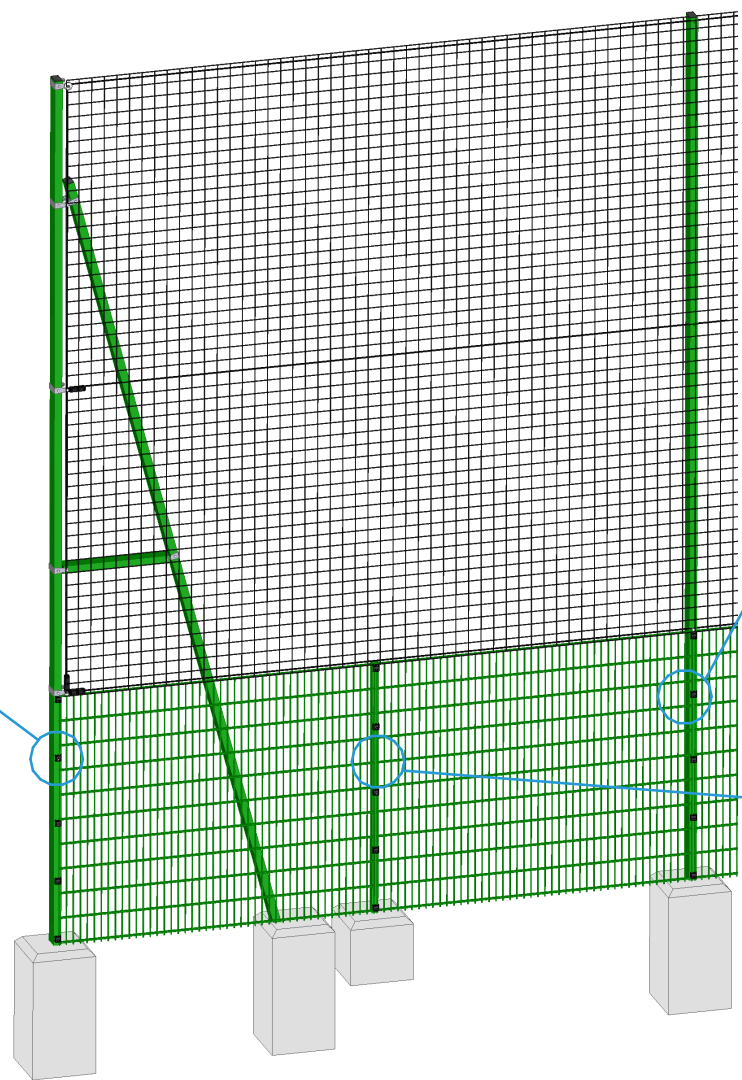


Poteau intermédiaire équipés de 5 fixations "CLOMO FIX", fixées au poteau à l'aide d'une vis M8 torx :

- pour maintenir les panneaux soudés
- équipées de 2 tampons caoutchouc pour réduire les vibrations

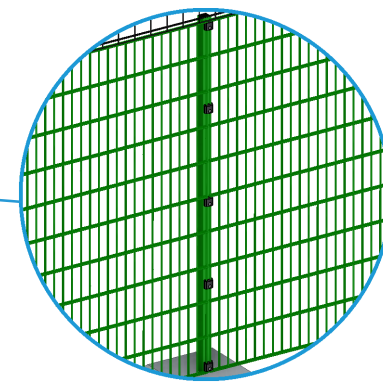

Poteau intermédiaire acier Ø60 ep. 2mm.
Hauteur total 2,50m.
Hauteur hors-sol 2,037m.

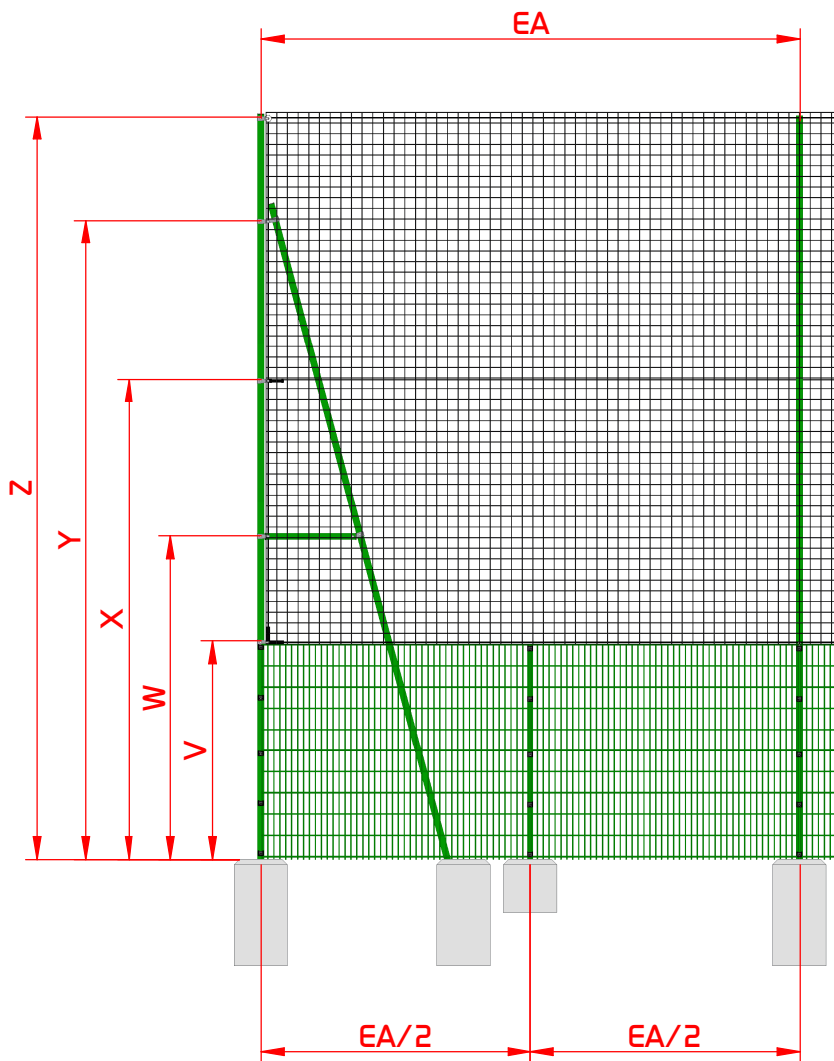

Hauteur Hors-sol	V (Départ de câble)	W (Renfort)	X (câble intermédiaire)	Y (JdF)	Z (Poulie)	EA (entre-axe)
7,00 m	2,02 m	3,00 m	4,50 m	6,00 m	6,95 m	5,05 m
8,00 m	2,02 m	3,50 m	5,00 m	7,00 m	7,95 m	5,05 m
9,00 m	2,02 m	4,00 m	5,50 m	8,00 m	8,95 m	5,05 m
10,00 m	2,02 m	4,50 m	6,00 m	9,00 m	9,95 m	5,05 m

Hauteur Hors-sol	Dimensions poteau	Poids poteau
7,00 m	120x60x3 - Lg 8,00 m	65 kg
8,00 m	120x60x3 - Lg 9,00 m	74 kg
9,00 m	120x80x3 - Lg 10,00 m	91 kg
10,00 m	120x80x3 - Lg 11,00 m	100 kg