Pare-ballons remplissage Filet

Hauteur 5 m & Hauteur 6 m

GPV
Vert RAL 6005

GPG*
Gris RAL 7016



Poteaux
ø 90 mm, ép. 2.5 mm

Fabriqué EN France

Pare ballons hauteur 5 m, filet hauteur 4 m avec cable intermédiaire (E)



Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)

Jambe de force (D)

Descriptif technique

Pare-ballons composé **de poteaux et jambes de force ø 90 mm, épaisseur 2.5 mm,** en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005, assemblés par BRIDES ou DOUBLE BRIDES. Remplissage filet polypropylène, sans noeud, noir, haute résistance.
Innovation CLOMO FRANCE : le guide câble **CLOMO PRO**

Structure

PARE BALLONS	90PBF05-GPV	90PBF06-GPV
HAUTEUR HORS SOL	5 M	6 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant (Quantité à déterminer suivant le ml)

POTEAU DEPART (A)	90PB05F90D-GPV	90PB06F90D-GPV
(1 Poteau ø 90 mm + 3 brides + 1 bouchon + visserie)		
POTEAU INTER (B)	90PB05F90I-GPV	90PB06F90I-GPV
(1 Poteau ø 90 mm + 2 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)		
POTEAU D'ANGLE (C)	90PB05F90A-GPV	90PB06F90A-GPV
(1 Poteau ø 90 mm + 6 brides + 1 bouchon + visserie)		
JAMBE DE FORCE (D)	90PB05JF90-GPV	90PB06JF90-GPV
(1 Poteau ø 90 mm + 1 bride + 1 bouchon)		

* Coloris gris sur demande

Point fort : la bride

- **Pas de soudure**
- **Grand choix d'ouvertures d'angles** entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue **sans préperçage du poteau**

Remplissage FILET

3 mailles au choix
Filet polypropylène haute résistance
Sans nœuds
Surjet sur le pourtour
Traité UV
Fil Ø 2,3 mm
Résistance = 80 Kn
Coloris noir

FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N ° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN

E

Cable intermédiaire tous les 4 m pour une meilleure tenue du filet

Séparation du filet au niveau du (des) cable(s) intermédiaire(s)

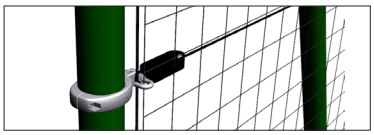

CABLE INTERMÉDIAIRE	90PBCI90-GPN

Photos/dessins non contractuels - Sauf erreurs typographiques - 03/2021

Bride et poulie (poteau départ)

Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)

Guide câble CLOMO PRO