




Système de fixation du poteau avec la lisse

Le «TE 1/2 COQUILLE» permet d'assembler le poteau et la lisse entre eux, de plus, avec son système anti-rotation, il empêche la lisse de tourner sur elle-même.

Assemblage du poteau et de la lisse par « Té » ½ coquille moulé en « Zamac » (Produit CLOMO France)

Serrage et maintien par vis métrique CHC M10 – Lg : 55mm + écrou frein M10. Finition blanc RAL 9010.

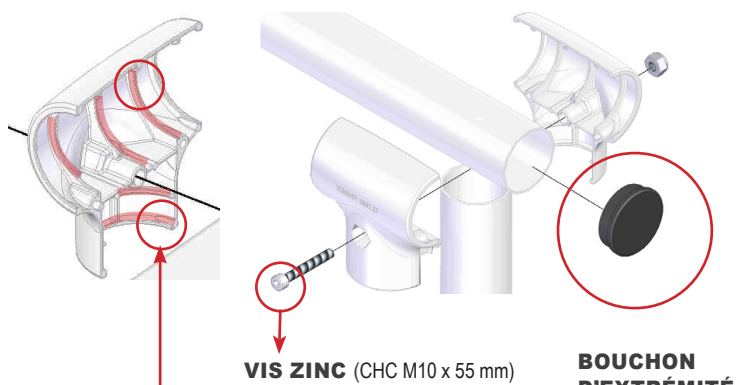


VIS ZINC (CHC M10 x 55 mm)

BOUCHON D'EXTRÉMITÉ

Encastrable et enveloppant
Coloris noir

SYSTEME ANTI-ROTATION

Empêche la lisse et le poteau de tourner grâce aux «dents» de maintien

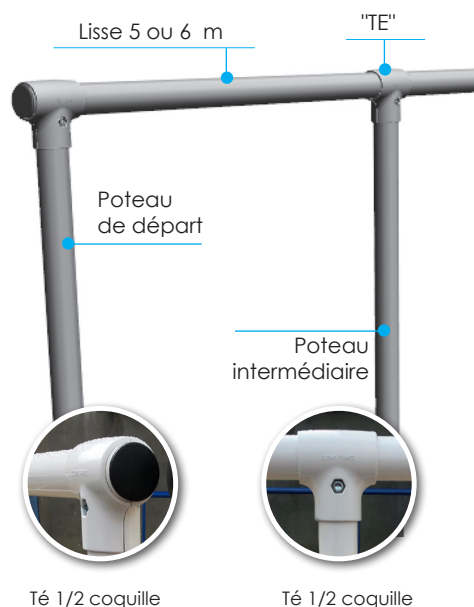

Té 1/2 coquille

Té 1/2 coquille

DÉSIGNATION	TE 1/2 coquille		
COLORIS*	Zamac	Zamac Gris RAL 7016	Zamac Blanc RAL 9010
RÉFÉRENCES	90TE-A	90TE-APG	90TE-APB